



Pelle Rail-Route ATLAS 1404 KZW



Tourelle à rotation totale (360°)

Masse

PTC 19 300 Kg avec équipement standard

Equipements disponibles avec la machine (suivant demandes):

Godets Terrassement, curage et Trapéze.

Bennes preneuses

Tarrières

BRH

Fourches

Rototilt 360°

Vitesse maximum

40 km/h

4 roues Motrices

2 roues Directrices

Levages:

En frontal

3.8t au plus loin (6m)

Hauteur maximum: 5m

En latéral


2.4t au plus loin (6m)

Rayon de pivotement 1575 mm (4,5t)

sans stabilisateurs

Hauteur crochet m		3.0 m		4.0 m		5.0 m		6.0 m		7.0 m	
		F	L	F	L	F	L	F	L	F	L
5	a	—	—	5.3	5.3	5.4	5.0	4.9	3.8	—	—
	b	—	—	5.3	4.4	5.4	3.2	4.9	2.4	—	—
4	a	—	—	6.6	6.6	5.6	4.9	4.9	3.8	3.8	2.9
	b	—	—	6.6	4.3	5.6	3.2	4.9	2.5	3.8	1.8
3	a	—	—	7.5	6.6	6.0	4.9	5.1	3.8	4.6	2.9
	b	—	—	7.5	4.2	6.0	3.2	5.1	2.4	4.6	1.8
1	a	10.5	9.9	8.5	6.5	6.6	4.8	5.4	3.7	4.6	2.8
	b	10.5	6.0	8.5	4.1	6.6	3.1	5.4	2.3	4.6	1.8
0	a	11.6	9.9	8.5	6.5	6.6	4.7	5.4	3.6	4.2	2.8
	b	11.6	5.8	8.5	4.0	6.6	3.0	5.4	2.2	4.2	1.7
-1	a	12.1	9.7	8.6	6.3	6.7	4.6	5.4	3.5	—	—
	b	12.1	5.6	8.6	3.9	6.7	2.9	5.4	2.2	—	—
-2	a	12.4	9.7	8.9	6.3	6.6	4.5	—	—	—	—
	b	12.4	5.6	8.9	3.8	6.6	2.8	—	—	—	—

Diagramme de fouille benne preneuse

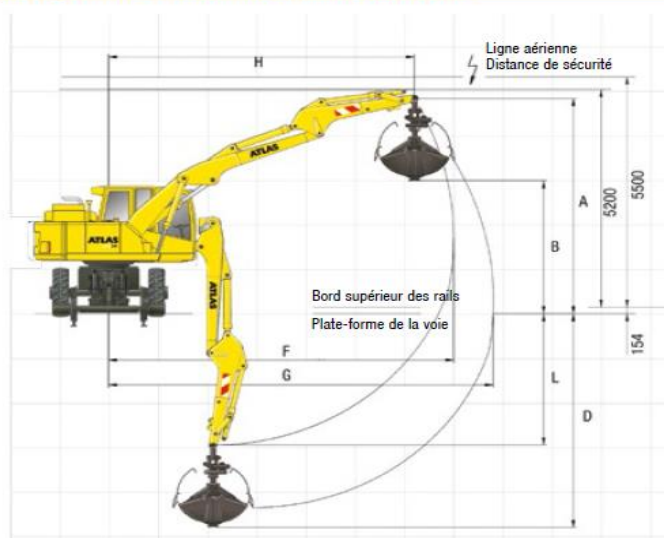

Balancier D 41.22 - Longueur utile 2200 mm

Équipement: A41.4S, C53.41P, C53.46, D41.22, F31, E332, E344	Benne preneuse
A Hauteur balancier	mm 5140
B Hauteur max. de déversement	mm 3180
D Profondeur de fouille max.	mm 5100
F Portée max. au niveau 0	mm 7400
G Portée max.	mm 8250
H Position de bras max.	mm 6560
J Hauteur d'attaque max.	mm -
L Profondeur jusqu'au bout du balancier	mm -
Benne preneuse	l 350
Force de fermeture de la benne preneuse	kN 73.0
Poids en charge	t 18.0