



Pelle A chenille-Rail UNAC 8TRR



Tourelle à rotation totale (360°)

Masse PTC 6700Kg avec équipement standard

Equipements disponibles avec la machine (suivant demandes):

Godets Terrassement et curage
Bennes preneuses
Tarrières
Crochet de manutention

Vitesse maximum 5 km/h

monter sur chenilles Caoutchouc faible répartition de charge au sol. > 5kg/m²

Levages:

Portée	ROUTE		RAILS PLAT		RAILS DEVERS	
	face et arrière	rotation complète	face et arrière	rotation complète	face et arrière	rotation complète
3m	1700	1500	1900*	1150	1900*	1100
4m	1250	1000	1400*	800	1400*	750
5m	1100	700	1200*	650	1200*	550


Charges en daN

Suivant la norme ISO 474-5 et ISO 10567: 1992

Performances des équipements :

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES RAIL/ROUTE


Porter maxi avec Godet 5,10m à l'horizontal.

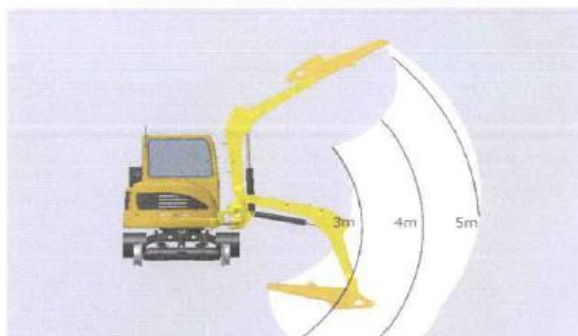

Encombrement sur voie :

Hauteur sur voie 2,7 m
Largeur 1,97 m

Type	Valeur
Longueur de chenilles	2056 mm
Garde au sol route	217 mm
Largeur totale	1970 mm
Hauteur au sommet de la cabine	2556 mm
Rayon d'encombrement arrière	1011 mm
Garde au sol sous contrepoids	618 mm
Largeur hors chenilles	1762 mm

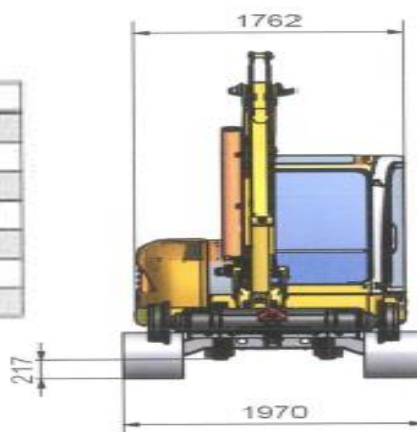

Hauteur de travl sous catenaire :

Max 4,28m

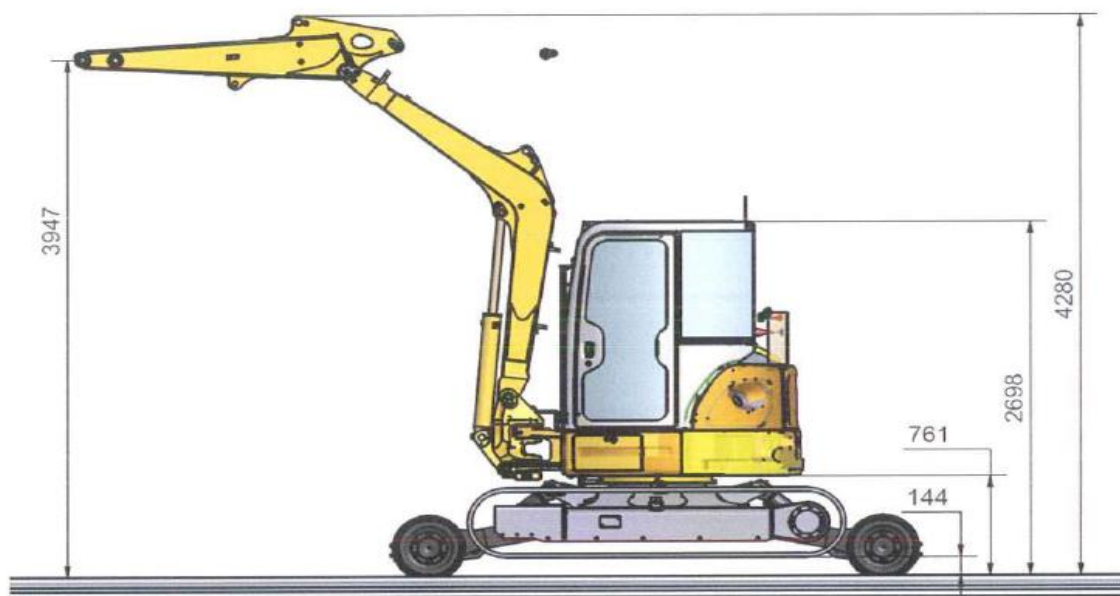


Figure 11 : 8TRR en mode travail, hauteur maximale 4280mm